



Lakier AGRO 400 ML

(V400CAR.4-14 - V400CAR/FIN),

LAKIER AGRO – Profesjonalny, szybkoschnący lakier, odporny na zarysowania, działanie alkoholu i benzyny a także czynników atmosferycznych i promieniowania UV. Idealny do malowania traktorów, maszyn rolniczych. Przed nałożeniem lakieru AGRO obowiązkowe jest użycie odpowiedniego podkładu. (V400PRIMER3 lub V400PRIMER.5)



Produkt objęty dyrektywą LZO.
Podkategoria: Wykończenia specjalne
Wartość dopuszczalna LZO: 840 g/l

Powierzchnie do aplikacji: powierzchnie metalowe, aluminium, stal, blacha, elementy karoserii, plastik.

Specyfikacje Techniczne:

Pojemność	400 ml
Pakowanie zbiorcze	6 sztuk
Wygląd	Ocynkowana puszka zawierająca płyn pod ciśnieniem - aerozol
Baza chemiczna	Żywica akrylowa
Kolor	Różne – karta kolorów
Zapach	Charakterystyczny dla rozpuszczalnika
Gęstość względna/20° C	0,73 ÷ 0,77 g/ml
Temperatura zapłonu	Skrajnie łatwopalny < 0° C
Informacja na spodzie puszki	Kod kreskowy, Data produkcji, Nazwa produktu
Ciśnienie / 20°C	5,0 ± 0,5 bar
Ciśnienie / 50°C	8,0 ± 0,5 bar
Lepkość/skala Forda	od 13" do 18"
Sucha pozostałość w puszcze	od 10% do 12%
Stopień połysku	85 Gloss (kąt połysku 60°)
Grubość 1 warstwy	13-24 mikronów
Czas schnięcia t=20° C:	Pyłosuchość 15 min
	Na dotyk 30 min
	Pełne wyschnięcie po 24 h
Wieczko pojemnika z zabezpieczeniem przed dziećmi.	
Oznaczenie koloru umieszczone na wieczku oraz na spodzie pojemnika.	

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE UŻYCIA:

Dokładnie oczyścić i lekko przeszlifować powierzchnię w celu zwiększenia przyczepności produktu a następnie wybrać odpowiedni podkład:

Zastosować V400PRIMER.3 – na powierzchnie karoserii i części metalowe

Zastosować V400PRIMER.5 – na powierzchnie z blachy ocynkowanej.


Następnie po 48h zmatowić i nałożyć linię V400AGRO

Nie należy stosować produktu przy wilgotności powietrza powyżej 80%.

PRZED UŻYCIEM ZAPOZNAJ SIĘ Z KARTĄ CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU

SPOSÓB UŻYCIA:


- Wstrząsać puszkę przez min. 1 minutę, dopóki kulki wewnątrz puszkę nie będą poruszały się płynnie. Wskazane jest ,aby od czasu do czasu potrząsnąć puszką podczas malowania.
- Przed malowaniem należy przeszlifować lub zmatowić powierzchnię a następnie dokładnie oczyścić i odtłuścić np. przy użyciu acetonu.
- Wykonać próbny natrysk w niewidocznym miejscu i pozostawić do wyschnięcia w celu sprawdzenia kompatybilności z podłożem.

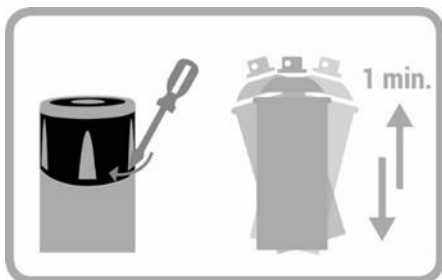

W celu otwarcia wyłamać klips zabezpieczający w pokrywie



**EROGATORE PRODOTTI
VERNICIANTI NERO/BIANCO**
BLACK/WHITE PAINTING
PRODUCTS ACTUATOR

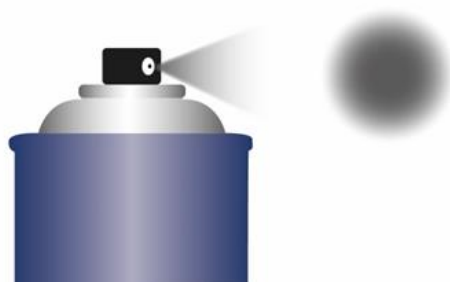

- **Erogazione:Lineare**
Dispensing:Linear
- **Quantità prodotto erogato:Media**
Quantity product dispensed:Medium
- **Tipo di erogazione:Cono medio**
Dispensing type:Medium cone
- **Tipo di spruzzo:Nebulizzato**
Spray type:Nebulized

Malowanie:

- Nałożyć pierwszą cienką warstwę lakieru w celu zwiększenia siły krycia i przyczepności oraz zmniejszenia możliwości powstawania zacieków. Nanosić z odległości ok. 20-30 cm.
- Po kilku minutach nałożyć drugą poziomą warstwę i zaraz potem trzecią pionową warstwę
- Pozostawić do wyschnięcia.
- Bezpośrednio po użyciu zalecane jest oczyszczenie zaworu przez odwrócenie puszkę do góry dnem i naciśnięcie dyszy przez 2-3 sekundy.
- Po 24h powierzchnia jest gotowa do użytku.

WARUNKI MAGAZYNOWANIA

Przed użyciem: produkt przechowywać w suchym pomieszczeniu, nie magazynować w miejscu, gdzie temperatura spada poniżej 5°C. Po pierwszym użyciu, przechowywać w suchym i chłodnym miejscu w dobrze zamkniętym oryginalnym opakowaniu. Chronić przed dziećmi.

Identyfikacja zagrożeń

H222	Skrajnie łatwopalny aerosol.
H229	Pojemnik pod ciśnieniem: ogrzanie grozi wybuchem.
H315	Działa drażniąco na skórę
H319	Działa drażniąco na oczy.
H336	Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy.
H412	Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
EUH211	Uwaga! W przypadku rozpylania mogą się tworzyć niebezpieczne respirabilne kropelki. Nie wdychać rozpylonej cieczy lub mgły.

Powyższe informacje, jakkolwiek rzetelne, powinny być traktowane jako orientacyjne. Zastosowanie się do nich nie wiąże nas żadną odpowiedzialnością, nawet względem prawa patentowego czy licencji. Obowiązkiem użytkownika jest upewnić się co do przydatności produktu dla konkretnego zastosowania.