



Lazura do Drewna (V407)

LAZURA DO DREWNA: Lazura głęboko penetrująca, zapewniająca długotrwałą impregnację. Do zastosowania wewnątrz i/lub na zewnątrz, do dekoracji i ochrony drewna, które będzie szczególnie narażone na niekorzystne warunki atmosferyczne-taras, meble ogrodowe, ogrodzenia, elewacje drewniane. Ułatwia czyszczenie i skutecznie zabezpiecza powierzchnie drewniane przed wnikaniem zanieczyszczeń i powstawaniem plam, np. z tłuszczu czy kawy.

Specyfikacje techniczne:



Pojemność	400 ml
Pakowanie zbiorcze	6 sztuk
Wygląd	Ocynkowana puszka zawierająca płyn pod ciśnieniem - aerozol
Baza chemiczna	Żywica alkidowa
Kolor	Przezroczysty, Biały, Ciemny orzech, Jasny orzech, Teak, Dąb.
Zapach	Charakterystyczny
Gęstość względna	w 20°C 0,71 ÷ 0,75 g/ml
Temperatura zapłonu	Poniżej 0° C skrajnie łatwopalny
Napisy na spodzie puszki	Kod kreskowy, data partii, nazwa produktu
Ciśnienie	w 20°C 5,5 ± 0,5 bar
Ciśnienie	w 50°C 8,0 ± 0,5 bar
Viscosity Ford Cup	at 20°C From 15" to 20"
Suche pozostałości w sprayu	Od 40% do 50%
Czas schnięcia w 20°C	Na dotyk: 180 minut (1 warstwa)
	Dogłębnie: 12 godzin
Wydajność	1-2 m ² (w zależności od chłonności drewna, ilości warstw i wrażliwości operatora)
Wieczko zabezpieczające przed dziećmi, opatentowana i zarejestrowana	
Żeton i pierścień z kolorem odniesienia (kolor jest orientacyjny)	

Produkt podlegający dyrektywie C.O.V.
Podkategoria: Wykończenia specjalne
Wartość graniczna COV: 840 g/litr

POWIERZCHNIE APLIKACJI:

Powierzchnie drewniane



Produkt gotowy do użycia na surowym i nieobrobionym drewnie. W przypadku wcześniejszych zabiegów przeszlifuj i wyczyść powierzchnię, aby usunąć wszelkie pozostałości.


Aby uzyskać doskonały efekt i zwiększyć wchłanianie, zalecamy delikatne osuszenie powierzchni drewna miękką i suchą szmatką po nałożeniu.

Zaleca się nałożenie dwóch warstw na nieobrobionym lub porowatym drewnie. Każda kolejna warstwa może powodować dalsze ciemnienie koloru drewna. Ostateczny efekt może się różnić w zależności od koloru i charakterystycznej absorpcji danego rodzaju drewna.

Zaleca się użycie bezbarwnej lazury do drewna (V407TR) jako pierwszej warstwy.

SPOSÓB UŻYCIA:


- Energicznie potrząśnij puszką przez co najmniej 1 minutę, aż usłyszysz, że wewnętrzne kulki poruszają się swobodnie. Zaleca się również okazjonalne potrząśnięcie puszką nawet podczas użytkowania;- Ostrożnie przeszlifuj i wyczyść powierzchnię przed nałożeniem;
- Przetestuj w ukrytym miejscu, aby sprawdzić efekt na powierzchni.

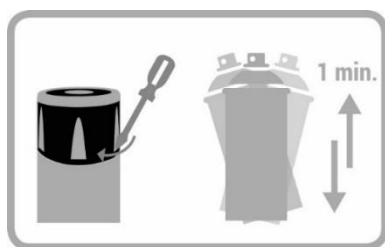

Aby otworzyć spray, należy zdjąć zabezpieczenie z wieczka



WHITE/YELLOW PAINTING
PRODUCTS ACTUATOR



- Dispensing: Linear
- Quantity product dispensed: Medium/Plentiful
- Dispensing type: Medium cone
- Spray type: Nebulized

STOSOWANIE:

- Rozpylać z odległości 20-30 cm;
- Nakładać każdą warstwę poprzez serię pionowych przejść, a następnie natychmiast poziomych przejść;
- Pozostawić do wyschnięcia tak długo, jak to konieczne;
- Po każdej przerwie w użytkowaniu, konieczne jest rozpylanie przez 2/3 sekundy z puszką do góry nogami, aby uniknąć zablokowania dyszy;
- Po 12 godzinach kontynuować normalne użytkowanie potraktowanego elementu.

WARUNKI MAGAZYNOWANIA

Przed użyciem: przechowywać produkt w suchym miejscu i nie przechowywać go w temperaturze poniżej 5°C i powyżej 45°C, po użyciu przechowywać pojemniki zamknięte. Produkt nie traci ważności. Po pierwszym użyciu: przechowywać w świeżym i suchym miejscu, z dala od gorących źródeł. Przechowywać poza zasięgiem dzieci.

Powyższe informacje, jakkolwiek rzetelne, powinny być traktowane jako orientacyjne. Zastosowanie się do nich nie wiąże nas żadną odpowiedzialnością, nawet względem prawa patentowego czy licencji. Obowiązkiem użytkownika jest upewnić się co do przydatności produktu dla konkretnego zastosowania.

PRZED UŻYCIEM ZAPOZNAJ SIĘ Z KARTA CHARAKTERYSTYKI