



Farba kredowa (V404)

FARBA KREDOWA - Farba na bazie wody o ultra matowym efekcie końcowym, do malowania powierzchni z metalu, drewna, plastiku, szkła, ceramiki itp. Doskonała do renowacji i artystycznej stylizacji mebli drewnianych na styl Vintage, Shabby, Chic. Charakteryzuje się szybkim czasem schnięcia, niskim poziomem LZO. Po całkowitym wyschnięciu zaleca się nałożenie powłoki utrwalającej na bazie wosku lub lakieru bezbarwnego.



Produkt zgodny z dyrektywą LZO
Podkategoria: Wykończenia specjalne
Dopuszczalna wartość LZO: 840 g/L

POWIERZCHNIE DO APLIKACJI:
drewno, metal, plastik.

Specyfikacje Techniczne :

| | |
|--|---|
| Pojemność | 400 ml |
| Pakowanie zbiorcze | 6 szt. |
| Wygląd | Ocynkowana puszka zawierająca płyn pod ciśnieniem - aerozol |
| Baza chemiczna | Akrylowa farba na bazie wody |
| Kolor | Różne kolory – patrz karta kolorów |
| Zapach | Lekko aromatyzowana |
| Gęstość względna / 20°C | 0,76 ÷ 0,80 g/ml |
| Temperatura zapłonu | Extremely flammable < 0° C |
| Writing underneath the can | Barcode, batch date, product name |
| Ciśnienie / 20°C | 5,0 ± 0,5 bar |
| Lepkość w skali Ford'a | 4500 – 5500 mPa.s A4 – V20 (baz płynna) |
| Masa sucha | >50% |
| Połysk | 5-15 Gloss (glossmeter angle 60°) |
| Grubość 1 warstwa | ok 13 Micron |
| Grubość 3 warstwy | ok 36 Micron |
| Odporność termiczna | +10°C / +120°C |
| Czas schnięcia /20°: | Pyłosuchość 60 min. |
| | Na dotyk 90 min. |
| | Całkowicie 36 godzin |
| Zabezpieczenie przed dziećmi opatentowane i zarejestrowane | |
| Oznaczenie odnośne do koloru – kolor pierścienia na pokrywie | |


DLA UZYSKANIA OPTYMALNEGO REZULTATU PRZED MAŁOWANIEM POWIERZCHNIĘ NALEŻY ZMATOWIĆ PAPIEREM ŚCIERNYM I ODTŁUŚCIĆ A NASTĘPNIE NATRYŚNĄĆ POŻĄDANY KOLOR W KILKU CIENKICH WARSTWACH.

**ZALECA SIĘ STOSOWANIE PRODUKTU W TEMPERATURZE OK. 20/25 ° C ORAZ WILGOTNOŚCI POWYŻEJ 60%.
DLA UTRWALENIA KOLORU ORAZ ZAPEWNIENIA POWŁOKI PO POMALOWANIU ZALECA SIĘ NANIĘŚĆ WOSK ZABEZPIECZAJĄCY (V404) LUB LAKIER BEZBARWNY (404TF).**

PRODUKT DEKORACYJNY – EFEKT KOŃCOWY W DUŻYM STOPNIU ZALEŻY OD UMIĘTNOŚCI MANUALNEJ UŻYTKOWNIKA.

SPOSÓB UŻYCIA:


- Wstrząsać puszkę przez około minutę, dopóki kulki wewnątrz puszkki nie będą poruszały się płynnie. Zaleca się również wstrząsnąć puszkę w przerwach między malowaniem;
- Dokładnie oczyścić powierzchnię przed malowaniem;
- Zrobić próbny natrysk w miejscu mało widocznym miejscu celem sprawdzenia kompatybilności z podłożem.

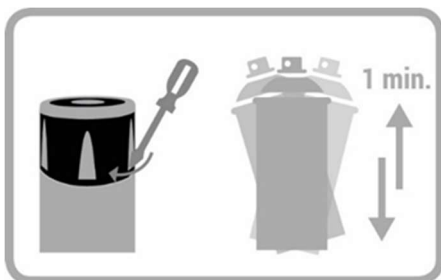

Złamać zabezpieczający klips w pokrywie w celu otwarcia



**EROGATORE PRODOTTI
VERNICIANTI NERO/BIANCO**
BLACK/WHITE PAINTING
PRODUCTS ACTUATOR

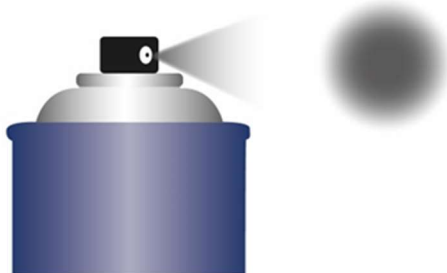

- **Erogazione:Lineare**
Dispensing:Linear
- **Quantità prodotto erogato:Media**
Quantity product dispensed:Medium
- **Tipo di erogazione:Cono medio**
Dispensing type:Medium cone
- **Tipo di spruzzo:Nebulizzato**
Spray type:Nebulized

SPRAY:

- Nanieść pierwszą ciekłą warstwę dla zwiększenia przyczepności oraz siły krycia. Unikać powstawania zacieków. Natryskiwać z odległości 20-30 cm;
- Po kilku minutach nanieść drugą warstwę pionowo oraz trzecią warstwę poziomo;
- Pozostawić do wyschnięcia;
- Po użyciu odwrócić puszkę do góry dnem i nacisnąć dyszę przez 2-3 celem oczyszczenia zaworu;
- Po upływie 36 godzin powłoka nadaje się do normalnego użytkowania.

WARUNKI MAGAZYNOWANIA

Przed użyciem: produkt przechowywać w suchym pomieszczeniu, nie magazynować w miejscu, gdzie temperatura spada poniżej 0°C. Po pierwszym użyciu, przechowywać w suchym i chłodnym miejscu w dobrze zamkniętym oryginalnym opakowaniu. Chronić przed dziećmi.

Identyfikacja zagrożeń

| | |
|------|--|
| H222 | Skrajnie łatwopalny aerosol. |
| H229 | Pojemnik pod ciśnieniem: ogrzanie grozi wybuchem. |
| H319 | Działa drażniąco na oczy. |
| H336 | Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy. |
| H315 | Działa drażniąco na skórę |

Powyższe informacje, jakkolwiek rzetelne, powinny być traktowane jako orientacyjne. Zastosowanie się do nich nie wiąże nas żadną odpowiedzialnością, nawet wzaledem prawa patentowego czy licencji. Obowiązkiem użytkownika jest upewnić się co do przydatności produktu dla konkretnego zastosowania.

PRZED UŻYCIEM ZAPOZNAJ SIĘ Z KARTĄ CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU