



Farba kredowa 400 ml (V404)

FARBA KREDOWA - Farba na bazie wody o ultra matowym efekcie końcowym, do malowania powierzchni z metalu, drewna, plastiku, szkła, ceramiki itp. Doskonała do renowacji i artystycznej stylizacji mebli drewnianych na styl Vintage, Shabby, Shic. Charakteryzuje się szybkim czasem schnięcia, niskim poziomem LZO. Po całkowitym wyschnięciu zaleca się nałożenie powłoki utrwalającej na bazie wosku lub lakieru bezbarwnego.



Produkt zgodny z dyrektywą LZO
Podkategoria: Wykończenia specjalne
Dopuszczalna wartość LZO: 840 g/L

POWIERZCHNIE DO APLIKACJI:
drewno, metal, plastik.

Specyfikacje Techniczne :

Pojemność	400 ml
Pakowanie zbiorcze	6 szt.
Wygląd	Ocynkowana puszka zawierająca płyn pod ciśnieniem - aerozol
Baza chemiczna	Akrylowa farba na bazie wody
Kolor	Różne kolory – patrz karta kolorów
Zapach	Lekko aromatyzowana
Gęstość względna / 20°C	0,76 ÷ 0,80 g/ml
Temperatura zapłonu	Extremely flammable < 0° C
Writing underneath the can	Barcode, batch date, product name
Ciśnienie / 20°C	5,0 ± 0,5 bar
Lepkość w skali Ford'a	4500 – 5500 mPa.s A4 – V20 (baz płynna)
Masa sucha	>50%
Połysk	5-15 połysk (kątomierz połysku 60°)
Grubość 1 warstwa	ok 13 Micron
Grubość 3 warstwy	ok 36 Micron
Odporność termiczna	+10°C / +100°C (szczyt 120°C)
Czas schnięcia /20°:	Pyłosuchość 60 min.
	Na dotyk 90 min.
	Całkowicie 36 godzin
Zabezpieczenie przed dziećmi opatentowane i zarejestrowane	
Oznaczenie odnośnie do koloru – kolor pierścienia na pokrywie	


DLA UZYSKANIA OPTYMALNEGO REZULTATU PRZED MALOWANIEM POWIERZCHNIĘ NALEŻY ZMATOWIĆ PAPIEREM ŚCIERNYM I ODTŁUŚCIĆ A NASTĘPNIE NATRYŚNĄĆ POŻĄDANY KOLOR W KILKU CIENKICH WARSTWACH.

**ZALECA SIĘ STOSOWANIE PRODUKTU W TEMPERATURZE OK. 20/25 ° C ORAZ WILGOTNOŚCI POWYŻEJ 60%.
DLA UTRWALENIA KOLORU ORAZ ZAPEZPIECZENIA POWŁOKI PO POMALOWANIU ZALECA SIĘ NANIEŚĆ WOSK ZABEZPIECZAJĄCY (V404) LUB LAKIER BEZBARWNY (404TF).**

PRODUKT DEKORACYJNY – EFEKT KOŃCOWY W DUŻYM STOPNIU ZALEŻY OD UMIĘTNOŚCI MANUALNEJ UŻYTKOWNIKA.

SPOSÓB UŻYCIA:


- Wstrząsać puszkę przez około minutę, dopóki kulki wewnątrz puszkki nie będą poruszały się płynnie. Zaleca się również wstrząsnąć puszkę w przerwach między malowaniem;
- Dokładnie oczyścić powierzchnię przed malowaniem;
- Zrobić próbny natrysk w miejscu mało widocznym celem sprawdzenia kompatybilności z podłożem.

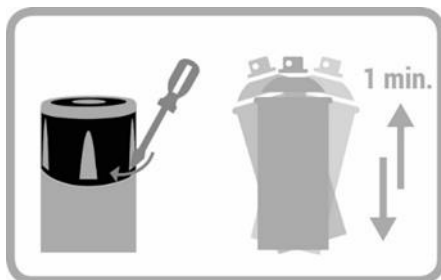

Złamać zabezpieczający klips w pokrywie w celu otwarcia



**EROGATORE PRODOTTI
VERNICIANTI NERO/BIANCO**
BLACK/WHITE PAINTING
PRODUCTS ACTUATOR

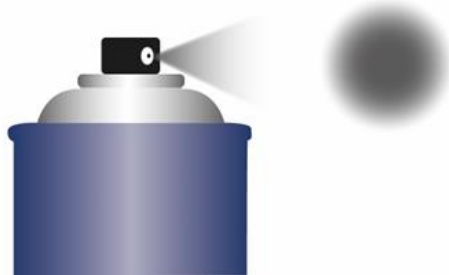

- **Erogazione:Lineare**
Dispensing:Linear
- **Quantità prodotto erogato:Media**
Quantity product dispensed:Medium
- **Tipo di erogazione:Cono medio**
Dispensing type:Medium cone
- **Tipo di spruzzo:Nebulizzato**
Spray type:Nebulized

SPRAY:

- Nanieść pierwszą ciekłą warstwę dla zwiększenia przyczepności oraz siły krycia. Unikać powstawania zacieków. Natryskiwać z odległości 20-30 cm;
- Po kilku minutach nanieść drugą warstwę pionowo oraz trzecią warstwę poziomo;
- Pozostawić do wyschnięcia;
- Po użyciu odwrócić puszkę do góry dnem i nacisnąć dyszę przez 2-3 celem oczyszczenia zaworu;
- Po upływie 36 godzin powłoka nadaje się do normalnego użytkowania.

WARUNKI MAGAZYNOWANIA

Przed użyciem: produkt przechowywać w suchym pomieszczeniu, nie magazynować w miejscu, gdzie temperatura spada poniżej 0°C. Po pierwszym użyciu, przechowywać w suchym i chłodnym miejscu w dobrze zamkniętym oryginalnym opakowaniu. Chronić przed dziećmi.

Identyfikacja zagrożeń

H222	Skrajnie łatwopalny aerosol.
H229	Pojemnik pod ciśnieniem: ogrzanie grozi wybuchem.
H319	Działa drażniąco na oczy.
H336	Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy.
H315	Działa drażniąco na skórę

Powyższe informacje, jakkolwiek rzetelne, powinny być traktowane jako orientacyjne. Zastosowanie się do nich nie wiąże nas żadną odpowiedzialnością, nawet wzaledem prawa patentowego czy licencji. Obowiązkiem użytkownika jest upewnić się co do przydatności produktu dla konkretnego zastosowania.

PRZED UŻYCIEM ZAPOZNAJ SIĘ Z KARTĄ CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU